


Alu Jalousien nach Maß - 25 mm

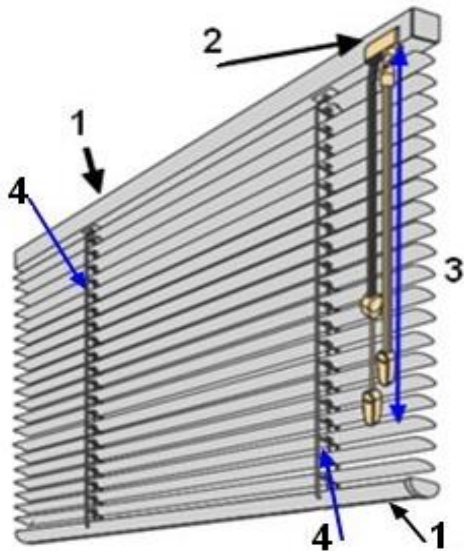

1 = Ober und Unterprofil werden farblich angepaßt

- sowie alle Schnüre und Kunststoffteile
- teilweise auch für Feuchträume geeignet
- Lamellenbreite 25mm und Lamellendicke 0,22mm

2 = Bedienung mit Zugschnur und Wendestab oder Endloskette



- wahlweise rechts oder links

3 = Bedienlänge

Standard = 3/4 der Bestellhöhe oder eine Länge wählen
 Zugschnur / Wendestab 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 cm
 Endloskette 60-240cm

Kindersicherheit beim Innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz

Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren und Ketten strangulieren. Um dies zu vermeiden sollten zusätzliche Schnurwickler bzw. Kettenhalter montiert werden. Die Unterkante der Schnurquaste bzw. die dauerhaft gespannte Kette sollten mind. 150cm über dem Boden enden.

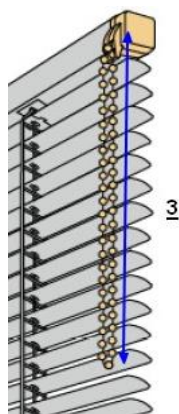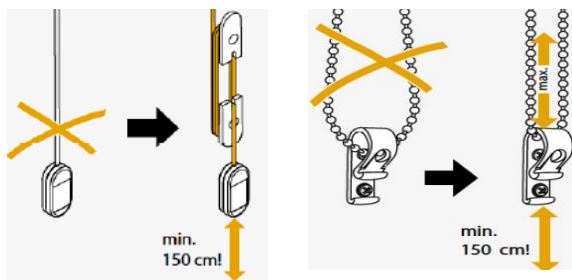


Größenbereich

min. Breite	27 cm
max. Breite	160 cm
max. Höhe	160 cm
max. Fläche	ca. 6 m ²

Anlagenhöhe Pakethöhe

100 cm	ca. 8,5 cm
150 cm	ca. 10,0 cm


4 = Abdunklung für 25mm Jalousien







Durch eine versetzte Stanzung der Aufzugslöcher werden im geschlossenen Zustand die Lamellenlöcher verdeckt, um unerwünschten Lichteinfall zu vermeiden. (Die **Seilführung** auch **Pendelsicherung** genannt kann technisch Bedingt **nicht abgedunkelt** werden (**Lichteinfall unvermeidlich**)).

Befestigungsmöglichkeiten der Seilführung

Alujalousie mit Seilführung (Pendelsicherung)




Klemmträgermontage

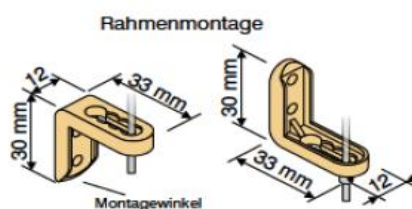


Befestigungsvarianten mit Schnellspannung


Wand-, Decken- oder Fensterflügelmontage
mit Universalträger festgeschraubt



Fensterflügelmontage mit Klemmträger
Smart in weiß (geklemmt = ohne bohren)
Klemmbereich 5-24mm

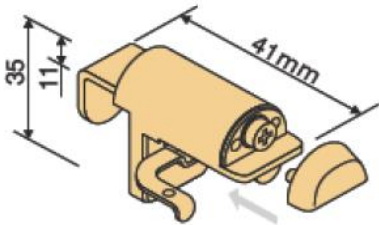


Abmessungen

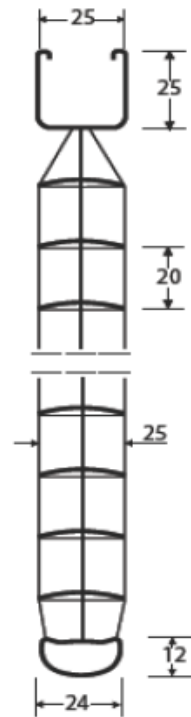

Messanleitung


Aufmaß



Standard Bedienlänge ca. 3/4 der Bestellhöhe
oder persönliche Länge wählen

Montage in den Glasfalz geschraubt

Schräger Falz

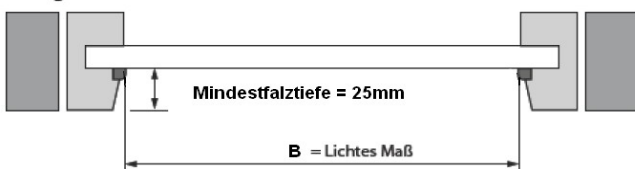

Bestellhöhe = H

(H = Sichtbare Scheibenhöhe inkl. Abdichtgummi)

schräger Rahmen

Bestellbreite = B

(B = Sichtbare Scheibenbreite)

Gerader Falz



gerader Rahmen


Bestellbreite = B

(B = Sichtbare Scheibenbreite - 0,5 cm)

Wichtig

Bitte messen Sie an mehreren Punkten das Maß B (Breite) wegen evtl.
Fenstermaßtoleranzen.

Montage auf Fensterflügel mit Klemmträger weiß ohne bohren
(nur für Kunststofffenster die zu öffnen gehen)




Bestellbreite = B

Bestellhöhe = die Höhe des Fensterflügels

Wichtig:

Abstand vom Fensterflügel nach oben zum Sturz min. 1,5 cm.
Für die Befestigung einer Seilführung per Klemmträger benötigen Sie 1,5 cm Abstand nach unten zur Fensterbank.

Montage auf Fensterflügel geschraubt




Bestellbreite = B

Bestellhöhe = die Höhe des Fensterflügels

Wichtig:

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff usw. beachten.

Montage in der Fensternische

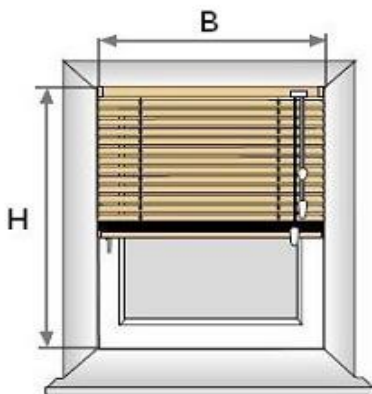

Bestellbreite = Nischenbreite - 1cm

* kleinste gemessene Breite


Bestellhöhe = Nischenhöhe

Wichtig

Bitte messen Sie an mehreren Punkten das Maß B (Breite) wegen evtl. Fenstermaßtoleranzen.

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff usw. beachten. Die **Pakethöhe** der Jalousie berücksichtigen, damit sich das Fenster und die Tür auch bei hochgezogenen Sonnenschutz öffnen lassen.

Montage vor der Fensternische

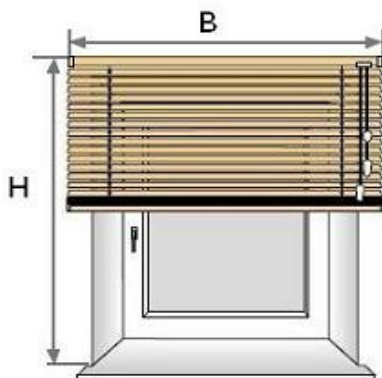

Bestellbreite = Nischenbreite + 10cm

Empfehlung vom Online Rolloschop min. 10cm.

Bestellhöhe = Nischenhöhe + 10-15cm

Empfehlung vom Online Rolloschop + 10-15cm.

Wichtig

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff usw. beachten. Die **Pakethöhe** der Jalousie berücksichtigen, damit sich das Fenster und die Tür auch bei hochgezogenen Sonnenschutz öffnen lassen.

Höhen- und Breitenüberstand berücksichtigen.

Beim Aufmaß auf die Fensterbank achten.

Die Innenjalousien mit 25mm Lamellenbreite lässt sich an Wand und Decke montieren sowie ohne bohren per Klemmträger direkt auf den Fensterflügel.
Zur Auswahl stehen 134 verschiedene Farben mit lichtundurchlässigen sowie lichtdurchlässigen Lamelle.
Die Bedienung erfolgt per Zuschnur und Wendestab wahlweise auf der rechten oder linken Seite.

Hier endet unsere Messanleitung für Aluminium Jalousien innen
ausführliche Anlagenbeschreibungen finden Sie unter folgenden Links

Alu Jalousien nach Maß - 16 mm
Alu Jalousien nach Maß - 25 mm
Alu Jalousien nach Maß - 35 mm

oder alle 3 Anlagen auf eine Blick unter

Alu Jalousien nach Maß

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Shop

<https://www.online-rolloshop.de/>

Falls Sie Fragen zu unseren Jalousien aus Aluminium haben stehen wir Ihnen jederzeit persönlich mit Rat und Tat zur Seite unter Tel. 036628 89152 oder per E-Mail

shop@online-rolloshop.de

Antje Walther
Online Rolloshop
Sommerseite 27/OT Pöllwitz
07937 Zeulenroda-Triebes