


50mm Alu Jalousien in Maßanfertigung

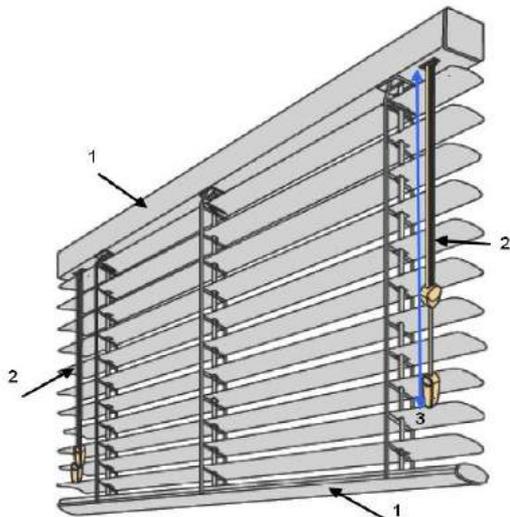

1 = Ober und Unterprofil werden farblich angepaßt

- sowie alle Schnüre und Kunststoffteile
- Lamellenbreite 50mm und Lamellendicke 0,24mm

2 = Bedienung mit Zug- / Wendeschnur, Endlosschnur oder Kurbel


- wahlweise rechts oder links

3 = Bedienlänge




Standard = 3/4 der Bestellhöhe oder eine Länge wählen zwischen 60 - 260 cm

Kindersicherheit beim Innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz

Kleine Kinder können sich in den Schlingen von Schnüren und Ketten strangulieren. Um dies zu vermeiden sollten zusätzliche Schnurwickler bzw. Kettenhalter montiert werden. Die Unterkante der Schnurquaste bzw. die dauerhaft gespannte Kette sollten mind. 150cm über dem Boden enden.



Achtung!




Größenbereich

min. Breite	45 cm
max. Breite	500 cm
max. Höhe	400 cm
max. Fläche	ca. 9 m ²


Anlagenhöhe Pakethöhe

100 cm	ca. 10,0 cm
150 cm	ca. 13,0 cm
200 cm	ca. 15,0 cm
250 cm	ca. 17,0 cm
300 cm	ca. 18,0 cm
350 cm	ca. 20,0 cm
400 cm	ca. 21,0 cm


Alujalousie mit Seilführung (Pendelsicherung)




Montage



Spannwinkel für Pendelsicherung



Die Leiterbänder verdecken nicht die Pendelsicherung sondern nur die normalen Aufzugslöcher in der Jalousie.

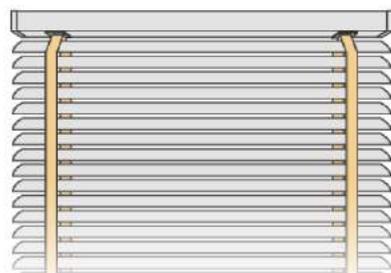

Leiterbänderfarben

- 35mm Lamellen = 19mm Breite
- 50mm Lamellen = 25mm Breite



schwarz Farb.Nr. 040



weiß Farb.Nr. 001



grau Farb.Nr. 020



creme Farb.Nr. 190



senfgelb Farb.Nr. 110



rostbraun Farb.Nr. 290



kupfer Farb.Nr. 090




braun Farb.Nr. 060

Befestigungsvarianten mit Schnellspannung


Abmessungen

Wand- und Deckenträger

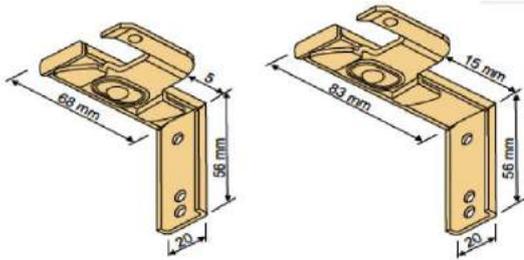


Wandabstand 5 mm

15 mm

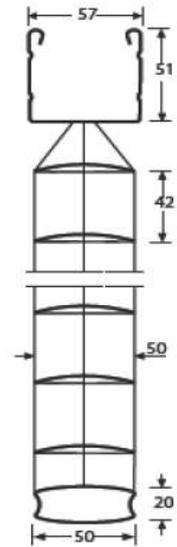


Messanleitung

Aufmaß

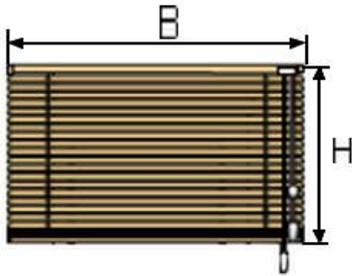

Standard Bedienlänge ca. 3/4 der Bestellhöhe
oder persönliche Länge wählen

Montage auf Fensterflügel geschraubt




Bestellbreite = B

Bestellhöhe = die Höhe des Fensterflügels

Wichtig:

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff
usw. beachten.

Montage in der Fensternische

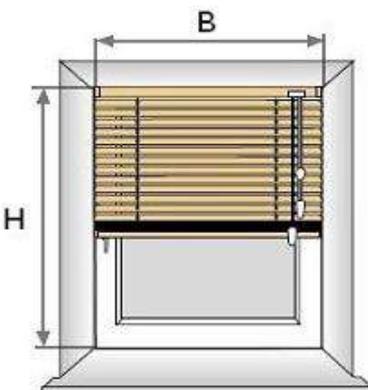

Bestellbreite = Nischenbreite - 1cm

* kleinste gemessene Breite


Bestellhöhe = Nischenhöhe

Wichtig

Bitte messen Sie an mehreren Punkten das Maß B (Breite) wegen evtl.
Fenstermaßtoleranzen.

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff
usw. beachten. Die **Pakethöhe** der Jalousie berücksichtigen, damit sich
das Fenster und die Tür auch bei hochgezogenen Sonnenschutz öffnen
lassen.

Montage vor der Fensternische

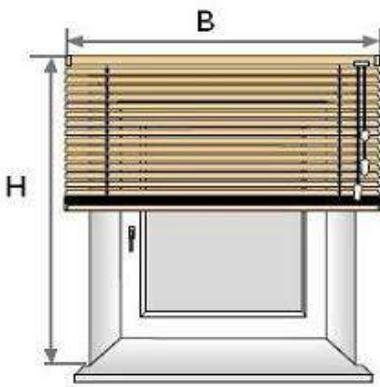

Bestellbreite = Nischenbreite + 10cm
Empfehlung vom Online Rolloshop min. 10cm.

Bestellhöhe = Nischenhöhe + 10-15cm
Empfehlung vom Online Rolloshop + 10-15cm.

Wichtig

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff usw. beachten. Die **Pakethöhe** der Jalousie berücksichtigen, damit sich das Fenster und die Tür auch bei hochgezogenen Sonnenschutz öffnen lassen.

Höhen- und Breitenüberstand berücksichtigen.
Beim Aufmaß auf die Fensterbank achten.

Hier endet unsere Messanleitung für Aluminium Jalousien innen
ausführliche Anlagenbeschreibungen finden Sie unter folgenden Links

[Jalousien aus Aluminium 16mm](#)

[Jalousien aus Aluminium 25mm](#)

[Jalousien aus Aluminium 35mm](#)

oder alle 3 Anlagen auf einen Blick unter

[Alu-Jalousien](#)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Shop

<https://www.online-rolloshop.de/>

Falls Sie Fragen zu unseren Jalousien aus Aluminium haben stehen wir Ihnen jederzeit persönlich mit Rat und Tat zur Seite unter Tel. 036628 89152 oder per E-Mail

shop@online-rolloshop.de

Antje Walther
Online Rolloshop
Sommerseite 27/OT Pöllwitz
07937 Zeulenroda-Triebes