

## 1. verspannte Anlage mit verstellbarem Ober- und Unterprofil

## 2. Bediengriff am Ober- und Unterprofil

- auf Wunsch zwei Bediengriffe pro Profil  
(Empfehlung ab Breite 120 cm)



## Schienenfarben in matter Oberfläche

weiß  
pulverbesch.  
RAL 9016 matt



silber  
eloxiert  
E6/EV1



hell-bronze  
eloxiert  
E6/C32



schwarzbraun  
pulverbesch.  
RAL 8022 matt



Kunststoffteile: Abdeckkappen, Griff, Spannschuhe & Wandwinkel 26 mm werden farblich passend zur Schienenfarbe geliefert

Klemmträger werden in den folgenden Farben geliefert



weiß



grau



schwarz




schwarz

## Größenbereich


min. Breite	23 cm
min. Höhe	20 cm
max. Breite	150 cm
max. Höhe	150 cm
oder	
max. Breite	120 cm
max. Höhe	220 cm

## Anlagenhöhe

50 cm	ca. 5 cm
100 cm	ca. 6 cm
150 cm	ca. 7 cm
200 cm	ca. 8 cm
220 cm	ca. 9 cm



## Abmessungen

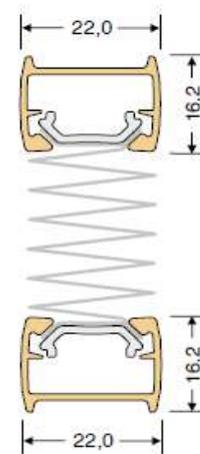

## Befestigungsvarianten

Glasfalzmontage (Falztiefe mind. 15 mm)

### Standard

in den Glasfalz geschraubt

Lieferfarbe passend zur Schiene

weiß, grau, bronze oder schwarz




### Klebeplatten universal

max. Anlagengröße 1,4 m<sup>2</sup>

(z.B. 140 x 100 cm = 1,4 m<sup>2</sup>)

Lieferfarbe transparent




### geeignet für

- Kunststoff & Aluminiumfenster

### nicht geeignet für

- schmale Glasleisten (Dreifachverglasungen)
- runden Glasleisten
- Holzfenster



## Glasfalzmontage (Falztiefe schmal oder rund (kleiner als 15 mm))

### Montageplatten

Lieferfarbe weiß





### Klebeplatten Front

max. Anlagengröße 1,4 m<sup>2</sup>

(z.B. 140 x 100 cm = 1,4 m<sup>2</sup>)

Lieferfarbe weiß

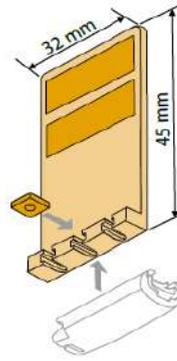

### geeignet für

- Kunststofffenster
- Aluminiumfenster
- **schmale Glasleisten**  
(Dreifachverglasungen
- runden Glasleisten

### nicht geeignet für

- Holzfenster

## Fensterflügelmontage (Plisseeanlage läuft auf dem Fensterrahmen)


### Klemmträger Smart

(nur für Kunststofffenster die zu öffnen gehen)

Klembereich 5-26 mm

Lieferfarbe passend zur Schiene

weiß, grau oder schwarz

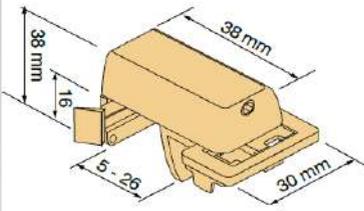


### Wandwinkel 26 mm

geschraubt auf den Fensterflügel

Lieferfarbe passend zur Schiene


weiß, grau, bronze oder schwarz

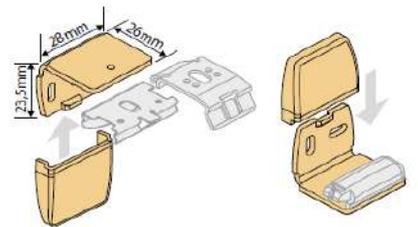

Anlagen die außerhalb der Reichweite von Arm & Hand liegen können mit einen Bedienstab geöffnet & geschlossen werden.

**Achtung nicht für Klebmontage geeignet!**

Längen: 100, 150 & 200 cm (Fixlänge)

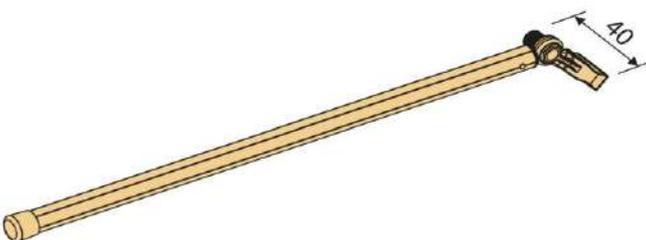


## Messanleitung

### Montage im Glasfalz

(Standard, Klebeplatten universal & Front oder Montageplatte)

gerader Falz

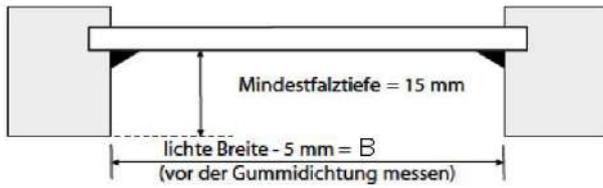

**Bestellhöhe = H**


(H = Sichtbare Scheibenhöhe inkl. Abdichtgummi)

*gerader Rahmen*

**Bestellbreite = B**

(B = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtungsgummi - 0,5 cm)

schräger Falz

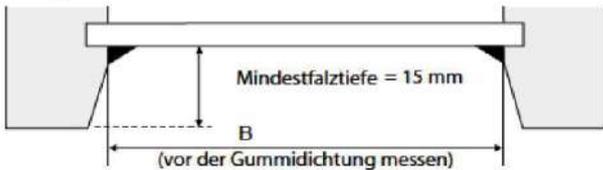


*schräger Rahmen*

**Bestellbreite = B**

(B = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtungsgummi)

### Montage auf dem Fensterrahmen

(Klemmträger Smart & Wandwinkel 26 mm)

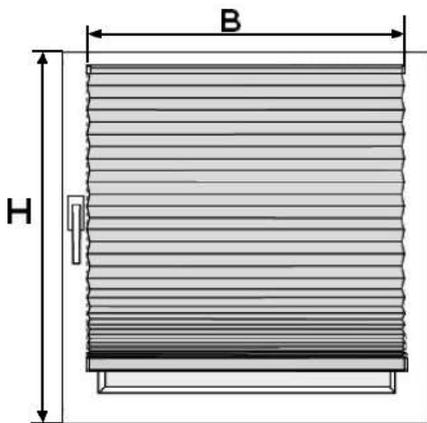

**Bestellbreite = B**

(B = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtgummi + ca. 4 cm Überstand)

Empfehlung: Überstand pro Seite ca. 2 cm = ca. 4 cm Gesamt

**Bestellhöhe = die Höhe des Fensterflügels**

(H = von der Oberkante bis zur Unterkante des Fensterflügels)


**Wichtig:**

Abstand vom Fensterflügel nach oben zum Sturz oder zur Fensterbank mind. 1,8 cm.

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff usw. beachten.

### Montage auf dem Fensterrahmen mit X = gewünschter Überstand

(Wandwinkel 26 mm)

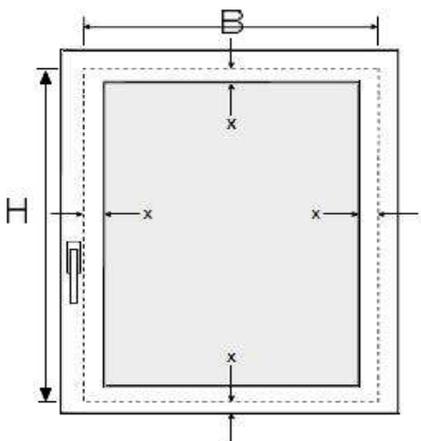

**Bestellbreite = B**

(B = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtungsgummi + X cm Überstand)


**Wichtig! X muß mind. 2 cm pro Seite betragen = mind. + 4 cm Gesamt**

**Bestellhöhe = H**

(H = Sichtbare Scheibenbreite inkl. Abdichtungsgummi + X cm Überstand)

**Wichtig! X muß mind. 2 cm pro Seite betragen = mind. + 4 cm Gesamt**

## Montage in der Fensternische (Standard)

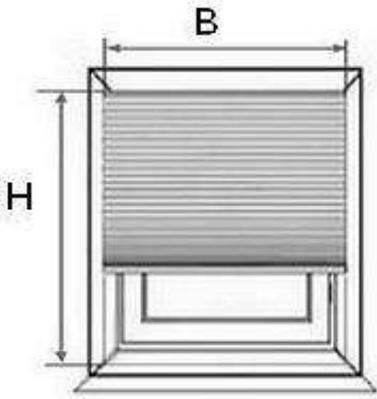

**Bestellbreite = B**

(B = Nischenbreite\* - 1 cm)

\*kleinste gemessene Breite

**Bestellhöhe = H**


(H = Nischenhöhe)

### Wichtig:

Bitte messen Sie die Nischenbreite an mindestens 3 unterschiedlichen Stellen z.B. oben, mittig und unten. Nutzen Sie dann bitte die kleinste gemessene Breite.

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff usw. beachten.

## Montage vor der Fensternische (Wandwinkel 26 mm)

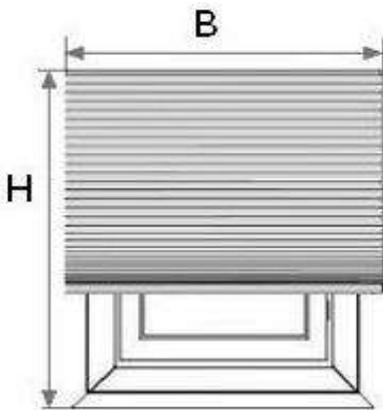

**Bestellbreite = B**

(B = Nischenbreite + gewünschter Überstand)

Empfehlung: Überstand pro Seite ca. 5 cm = 10 cm Gesamt

**Bestellhöhe = H**

(H = Nischenhöhe + gewünschter Überstand)

Empfehlung: Überstand Oben 10 cm

### Wichtig:

Hervorstehende Gegenstände wie Scharniere, Fenstergriff, Fensterbank usw. beachten.

Hier endet unsere Messanleitung für Fensterplissees VS2  
ausführliche Anlagenbeschreibungen finden Sie unter folgenden Links

Fenster Plissee nach Maß - VS1 mit Griff  
Fenster Plissee nach Maß - VS2 mit Griff  
Fenster Plissee nach Maß - F1 mit Zugschnur  
Fenster Plissee nach Maß - FK mit Endloskette

oder alle 4 Anlagen auf eine Blick unter

Fenster Plissees nach Maß

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Shop

<https://www.online-rolloshop.de/>

Falls Sie Fragen zu unseren Plissees haben stehen wir Ihnen jederzeit persönlich mit Rat und Tat zur Seite unter Tel. 036628 89152 oder per E-Mail

[shop@online-rolloshop.de](mailto:shop@online-rolloshop.de)

Antje Walther  
Online Rolloshop  
Sommerseite 27/OT Pöllwitz  
07937 Zeulenroda-Triebes